
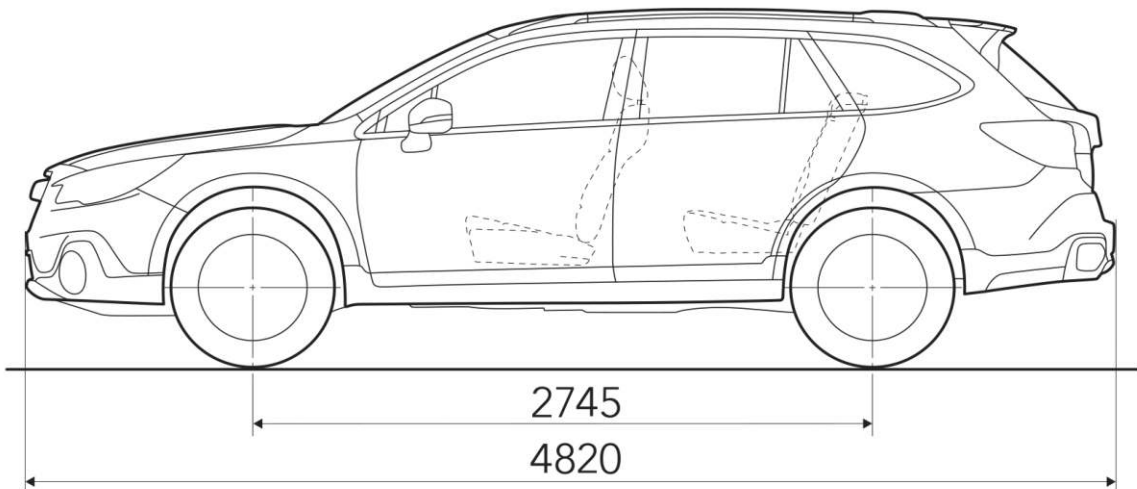


OUTBACK

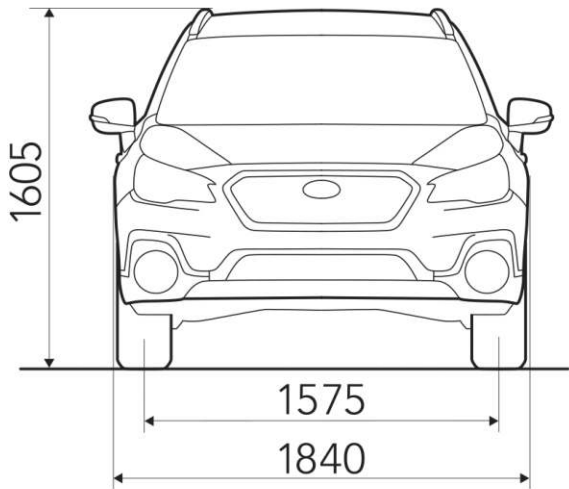

TECHNICKÁ DATA MR2020

Položka			Symmetrical AWD (All-Wheel Drive), Lineartronic		
			ACTIVE	COMFORT	Executive +
			2.5i EyeSight, Typ: B6, Varianta: BS9, Verze: C4L		2.5i-S EyeSight, Typ: B6, Varianta: BS9, Verze: C8L
MOTOR	Typ		FB25, Horizontálně uložený, 4 válcový, benzínový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů, variabilní časování sacích ventilů		
	Vrtání x Zdvih		94,0 X 90,0		
	Zdvihový objem		2498		
	Kompresní poměr		10,3:1		
	Palivová soustava		Sekvenční vícebodové vstřikování		
	Palivo		Bezolovnatý benzín BA95, min 95 oktanů		
	Objem palivové nádrže		60		
TECHNICKÉ PARAMETRY	Maximální výkon (DIN)		129(175)/5800		
	Maximální točivý moment (DIN)		235/4000		
	Maximální rychlost		198		
	Zrychlení (0-100 km/h)		10,2		
	Spotřeba paliva*1 NEDC	Město	lit./100 km	8,897	
		Mimo město	lit./100 km	6,358	
		Kombinace	lit./100 km	7,292	
	Emise CO2*1 NEDC	Město	g/km	202,54	
		Mimo město	g/km	144,74	
		Kombinace	g/km	166,00	
	Spotřeba paliva*1 WLTP	Nízké zatížení	lit./100 km	11,881	
		Střední zatížení	lit./100 km	8,164	
		Vysoké zatížení	lit./100 km	7,243	
		Mimořádně vysoké zatížení	lit./100 km	8,665	
		Kombinace	lit./100 km	8,553	
	Emise CO2*1 WLTP	Nízké zatížení	g/km	268,38	
		Střední zatížení	g/km	184,20	
		Vysoké zatížení	g/km	163,34	
		Mimořádně vysoké zatížení	g/km	195,55	
		Kombinace	g/km	193,00	
Emisní norma		EC 715/2007-2017/1347AG, Směrnice: 70/157/EEC, 2007/34/EC, Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (DG)			
Hluk stojícího vozidla		dB/ot	81/4000		
Hluk za jízdy		dB	70,6		
Akumulátor		V/Ah	12/52		
Alternátor		V/A	12/130		
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ	Symmetrical AWD		Active Torque Split AWD system - systém variabilního rozdělení točivého momentu		
	Převodovka	Typ	CVT		
	Převodový poměr	D režim (lineartronic)	3,600 – 0,512		
		1. převodový stupeň	3,600		
		2. převodový stupeň	2,080		
		3. převodový stupeň	1,596		
		4. převodový stupeň	1,221		
		5. převodový stupeň	0,939		
		6. převodový stupeň	0,717		
		7. převodový stupeň	0,512		
		Zpátečka	3,687		
	Stálý převod		4,111		
Spojka		Kapalinový měnič			
ROZMĚRY & HMOTNOSTI	Celková délka		mm	4820	
	Celková šířka		mm	1840	
	Celková výška		mm	1605	
	Rozvor		mm	2745	
	Rozchod	Přední nápr.	mm	1575	
		Zadní nápr.	mm	1590	
	Minimální světlá výška		mm	200	
	Nájezdový úhel	Vpředu	°	19,5	19,8
		Vzadu	°	22,9	23,1
	Přechodový úhel		°	20,4	
	Provozní hmotnost = pohotovostní hmotnost +75kg řidič		kg	1667 - 1687	1706
	Maximální celková hmotnost		kg	2100	
	Užitečná hmotnost		kg	433 - 413	394
	Maximální zatížení střechy		kg	80	
	Maximální zatížení nápravy	Vpředu	kg	1150	
		Vzadu	kg	1200	
	Maximální hmotnost přívěsu	Nebržděný	kg	750	
		Bržděný	kg	2000	
Maximální svislé zatížení tažného zařízení		kg	90		
KABINA	Počet míst		osob	5	
	Objem zavazadlového prostoru		lit.	512	
		Při sklop. sedadlech	lit.	1848	
	Délka zavazadlového prostoru		mm	1062	
		Při sklop. sedadlech	mm	1660	
	Šířka zavazadlového prostoru	Max.	mm	1346	
		Min.	mm	1080	
Výška zavazadlového prostoru		mm	824		
KAROSÉRIE	Řízení		Hřebenové s elektrickým posilovačem		
	Zavěšení (nezávislé zavěšení kol)	Přední náprava	Vzpěra McPherson, vinuté pružiny		
		Zadní náprava	Double wishbone typ, vinuté pružiny		
	Poloměr otáčení		m	5,5	
	Brzdy	Přední náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením		
		Zadní náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením		
		Diagonálně rozdělené dvouokruhové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzdného tlaku, systém EBD			
		4-Kanálové ABS, Systém jízdní stability vozu VDC			
		Active Torque Vectoring - systém aktivního směřování točivého momentu			
		HDC systém pro sjíždění svahů (modely s X-Mode)			
	Parkovací brzda		Hill Hold - systém pro snadné rozjíždění v kopci a funkcí automatického zabrždění		
	Pneumatiky, Ráfky		Elektronická parkovací brzda s účinkem na zadní kola		
	SERVISNÍ PROHLÍDKY				
Výměna motorového oleje		každých 12 měsíců nebo 15000 km, podle toho co nastane dříve			
Servisní prohlídka		každých 24 měsíců nebo 30000 km, podle toho co nastane dříve			